

2026



W K M

CATALOGO

MATERIALES

DIRECCION; Av. Diamante #269 Fracc. Bahía Sur, Ensenada, B. C. Código Postal 22880
CORREO; wkmdos@hotmail.com Tel; (646) 175-93-60



CATALOGO AREA SIKA



SIKAFLEX-1A PURFORM

SELLADOR DE POLIURETANO

Sellador de juntas elástico de poliuretano de alta calidad y con alta capacidad de movimiento, que cura con la humedad del ambiente.

PRESENTACION: Cartucho de 300 MI y Salchicha de 600 MI

COLOR: Blanco, Gris y Negro

(el color negro disponible únicamente en presentación cartucho)

SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR

ADHESIVO Y SELLADOR ELÁSTICO TRANSPARENTE

Sikaflex®-112 Crystal Clear es un adhesivo y sellador transparente, mono componente y multipropósito, con alto agarre inicial, que permite realizar pegados y sellados invisibles en la mayoría de los materiales utilizados en la construcción.

PRESENTACION: CARTUCHO DE 290 MI

COLOR: TRANSPARENTE



SIKA MAXTACK

Adhesivo de montaje de alta resistencia y de agarre instantáneo.

Sika MaxTack® (Clavo líquido) es un adhesivo de montaje mono componente y de alta resistencia para pegar, fijar y montar la mayoría de los materiales de construcción en interiores y exteriores.

PRESENTACION: CARTUCHO DE 300 MI Y BLISTER DE 100 MI

COLOR: BLANCO

SELLADORES

CATALOGO



SIKACRYL-100

Sellador y resanador acrílico para juntas y grietas en interiores, especialmente diseñado para juntas con bajo o sin movimiento

PRESENTACION: VENTA;
Cartucho de 300 MI UNIDAD O DOCENA
COLOR; Blanco (CAJA CON 12 UNIDADES)
(PINTABLE)



SIKASIL UNIVERSAL

Sellador elástico con base en silicón de curado acético de uso general , para aplicaciones en interiores y exteriores.

PRESENTACION; VENTA;
Cartucho de 280 MI UNIDAD O DOCENA
COLOR; (CAJA CON 12 UNIDADES)
Transparente, Negro, Blanco y Gris



SIKASEAL-113 UNIVERSAL

Sellador con tecnología híbrida CET diseñado para sellar juntas y uniones con moderado y normal movimiento para exteriores e interiores incluidas zonas húmedas, contiene fungicida.

PRESENTACION; VENTA;
CARTUCHO DE 300 MI UNIDAD O DOCENA
COLOR; (CAJA CON 12 UNIDADES)
Transparente



SIKASEAL-114 B&C

Sellador elástico-plástico con tecnología híbrida CET (Co Elastic Technology), diseñado para juntas de conexión en baños y cocinas, contiene fungicida que evita la formación de moho y hongos.

PRESENTACION; VENTA;
CARTUCHO DE 300 MI UNIDAD O DOCENA
COLOR; (CAJA CON 12 UNIDADES)
BLANCO Y ALUMINIO



SIKA BOOM M

Espuma de poliuretano para el relleno y aislamiento de juntas de conexión alrededor de marcos de puertas, ventanas, tuberías, ductos

PRESENTACION; VENTA;
Bote de 500 MI UNIDAD O DOCENA
COLOR; (CAJA CON 12 UNIDADES)
Amarillo Claro





ADHESIVOS

CATALOGO



SIKA ANCHOR FIX S, 1 Y 2+TROPICAL

Es un adhesivo para anclajes de 2 componentes a base de resina epoxi-acrilato, libre de estireno y solventes. (Ideal para anclar varillas en concreto)

PRESENTACION:
Cartucho de 300 MI

VENTA;
UNIDAD O DOCENA
(CAJA CON 12 UNIDADES)

COLOR;
Gris Claro



SIKA ANCHOR FIX- 3001

es un adhesivo epóxico de dos componentes para el anclaje de barras de acero de refuerzo corrugadas y pernos roscados

PRESENTACION;
CARTUCHO DE DOBLE CILINDRO
600 MI

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Blanco (cuando se aplica) y T



SIKADUR 31

Es un adhesivo tixotrópico de dos componentes a base de resinas epóxicas y cargas inactivas, exento de solventes. (Ideal para anclar varillas en concreto)

PRESENTACION;
UNIDAD DE 1 Kg Y 5 Kg

VENTA;
UNIDAD
(2 latas Componentes A Y B)

COLOR;
Gris Claro



SIKADUR 32-GEL

es un adhesivo de consistencia líquida, de dos componentes, a base de resinas epóxicas seleccionadas y libre de solventes. (Unir concreto viejo con concreto nuevo)

PRESENTACION;
UNIDAD DE 1 Kg Y 5 Kg

VENTA;
UNIDAD
(2 latas Componentes A Y B)

COLOR;
Gris



SIKADUR 52 MX

es un sistema de dos componentes, a base de resina epóxica modificada. Se utiliza para inyecciones de grietas en concreto.

PRESENTACION;
UNIDAD DE 1 Kg Y 5 Kg

VENTA;
UNIDAD
(2 latas Componentes A Y B)

COLOR;
Amarillo Transparente

IMPERMEABILIZANTES

CATALOGO

SIKAGUARD 70

Impermeabilización hidrófuga incolora para fachadas y muros. ofrece protección impermeable contra la penetración del agua de lluvia en fachadas o estructuras porosas

PRESENTACION:
Lata (4 L) y Cubeta (19 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Líquido Transparente

SIKAGUARD-71W

Repelente de agua y tratamiento anti-musgo para muros y fachadas base agua.

PRESENTACION;
Spray (1 L), Pet (5 L) y Cubeta (19 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Líquido Transparente

SIKATOP 144

Mortero cementicio semiflexible con base en resinas acrílicas para recubrimientos impermeables (tipo pintura), de 2 componentes.

PRESENTACION;
UNIDAD DE 13.3 Kg.

APLICACIONES;

- Impermeabilizar Techos Planos
- Impermeabilizar Tanques de Agua Potable
- Reducir la Sal del Deshielo en el Muro

COLOR; Blanco y Gris

VENTA: Unidad de 2 Componentes A + B

SIKATOP-107 SEAL MX

Mortero semiflexible pre-dosificado de 2 componentes, listo para usar, elaborado con base en cemento, arenas de granulometría seleccionada

PRESENTACION;
UNIDAD DE 16.3 Kg

APLICACIONES;

- Revestimiento Impermeable en Muros
- Impermeabilizar Tanques de Agua Potable
- Impermeabilizar Cimientos y Sótanos
- Albercas, Balcones, Terrazas, Baños y Fachadas

COLOR; Gris

VENTA;
UNIDAD DE 2 COMPONENTES A + B

SIKAGROUT-CONSTRUCTOR

Mortero expansivo multipropósito, base cemento, de consistencias fluida y semi-fluida.

PRESENTACION;
Saco de 22 Kg

APLICACIONES:

- Nivelación de Placas
- Como Relleno en áreas Confinadas
- Anclaje de Pernos
- Relleno de Conexiones Angostas

COLOR;
Gris Claro

VENTA;
UNIDAD



CATALOGO



SIKATOP-122

Mortero de alta adherencia y resistencia para reparación de elementos estructurales, de 2 componentes, base cemento modificado con polímeros, adicionado con fibras sintéticas, de alto desempeño

PRESENTACION:
UNIDAD DE 30 Kg

VENTA;
UNIDAD DE 2 COMPONENTES A + B

ADVERTENCIA NO MEZCLAR CON AGUA

COLOR; Gris Claro



SIKA MONOTOP-412 S

Mortero de reparación estructural con inhibidor de corrosión, aplicación manual y por proyección, de un solo componente.

PRESENTACION;
SACO DE 5 Kg Y 25 Kg

VENTA;
UNIDAD

COLOR; Gris
(Mezclar Únicamente Con 1 Litro de Agua en caso del Saco de 5 Kg)
(Mezclar Únicamente con 4 Litros de Agua en caso del Saco de 25 Kg)



SIKALITE

Impermeabilizante integral en polvo para concreto y mortero
Aditivo en polvo que disminuye la permeabilidad de concretos y morteros.

PRESENTACION;
SACO DE 5 Kg Y 25 Kg

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Gris



SIKAQUICK

Mortero de reparación de rápido fraguado. es un mortero base cemento, mono componente, con altas resistencias iniciales que permiten reparar y parchar todo tipo de estructuras de cemento.

PRESENTACION;
Saco de 25 Kg.

CARACTERISTICAS;

- Fraguado ultra rápido
- Reparación de puentes y pavimentos
- No contiene yeso
- Alta resistencia inicial

COLOR; Gris

VENTA;
UNIDAD



SIKADUR ARENA

Es una arena de cuarzo lavada, seca y con una granulometría definida. Se ofrece en tres granulometrías diferentes: Media.

PRESENTACION;
Saco de 25 Kg

CARACTERISTICAS;

- Granulometría controlada
- Excelente limpieza y pureza
- Permite obtener suelos con texturas
- Favorece la adherencia mecanica

COLOR;
Amarillo Claro

VENTA;
UNIDAD

USO ESPECIAL

CATALOGO

SIKAFLOOR CURE HARD 24

Endurecedor superficial y tratamiento anti-polvo para pisos de concreto. Mono componente con base en silicatos de sodio, no tiene olor ni color.

PRESENTACION:
Cubeta (19 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Líquido Transparente

SIKA RUGASOL S

Retardante superficial para acabados arquitectónicos. es un líquido soluble en agua aplicado por aspersión, formulado para retardar la pasta superficial en el concreto, permitiendo así que parte del agregado quede expuesto

PRESENTACION;
Cubeta (19 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Verde Oscuro

SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM

Recubrimiento anticorrosivo y puente de adherencia, elaborado a base de resinas epóxicas modificadas y cemento, de tres componentes

PRESENTACION;
Unidad de 8 Kg. y 28 Kg.

CARACTERISTICAS

- Contiene inhibidor de corrosión
- Altas resistencias mecánicas
- Puente de adherencia

COLOR; Café Claro

VENTA: Kit de 3 Componentes (A + B + C)

SIKA MULTISEAL M

Cinta impermeable autoadhesiva constituida por una lámina protectora de aluminio color natural, provista de un recubrimiento bituminoso auto adherible en frío.

PRESENTACION;
ROLLO DE 15 cm y 10 cm de ancho x 10 Mts de largo

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
ALUMINIO

SIKA ZERO SALITRE

Impermeabilizante para paredes con humedad ascendente, endurecedor superficial, tratamiento para salitre, hongos y musgo.

PRESENTACION;
DOY PACK (1.2 Lts) y PET (5 Lts.)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Blanco (cuando se aplica) y Transparente (una vez seco)





IMPERMEABILIZANTES ACRILICO

CATALOGO



SIKAFIL-5 VIVIENDERO MX

es un recubrimiento impermeable elastomérico con base en resinas acrílicas, reforzado con fibras, ideal para aplicarse sobre techos,

PRESENTACION:
Cubeta de 19 Lts.

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Blanco y Terracota



SIKAFIL-233

Cemento Plástico Acrílico Base Agua de Alta Adherencia. Ideal para resanar fisuras, grietas y juntas de superficies de concreto o mortero

PRESENTACION;
Galon de 3.8 Lts.

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Blanco



SIKALASTIC 411 IMPER TERRAZAS

Es un líquido blanco para impermeabilizar juntas, grietas pequeñas o fisuras de pisos en balcones, terrazas, baños o cualquier superficie que cuente con losetas.

PRESENTACION;
Cubeta (19 L) y Galón (3.8 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Líquido blanco (una vez seco se vuelve transparente)



SIKAWALL-401 ACRIL MURO

Pintura impermeable elástica y decorativa base acrílica para muros y fachadas. (Pintura elastomérica).

PRESENTACION;
Cubeta de 19 Lts.

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
BLANCO



SIKALASTIC-560 PLUS

Es una membrana líquida de impermeabilización mono componente de nueva generación con base en tecnología híbrida (poliuretano-acrílico) de alta elasticidad y resistente a los rayos UV

PRESENTACION;
Cubeta (19 Lts.)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Blanco

IMPERMEABILIZANTES ASFALTICO

CATALOGO



SIKA PERMALASTIK PRO

Impermeabilizante Asfáltico, barrera de vapor, adhesivo asfáltico y calafateador elástico para cimentaciones y coronas de cimentación, charolas de baño, muros de contención.

PRESENTACION:
Cubeta (19 L) y Galón (4 L)

COLOR;
Negro

VENTA;
UNIDAD

CARACTERISTICAS;
• Flexible y Elástico
• Gran Resistencia a la Tensión
• Forma Barrera de Vapor
• Sirve en Cimentaciones, Jardineras, Baños y Muros de Contencion



EMULSIKA+PRIMER MX

Es una emulsión bituminosa base agua de baja densidad en suspensión coloidal, libre de cargas. De excelente adherencia sobre concreto y mortero y de aplicación en frío.

PRESENTACION;
Cubeta (19 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Negro

USOS;
Sistemas de impermeabilizacion en frio y caliente



SIKASHIELD P32

Membrana impermeable prefabricada de asfalto modificado con polímero APP

PRESENTACION;
Rollo de 1 M x 10 m

VENTA;
Unidad

ESPESOR;
3.5 mm

COLOR;
Blanco y Terracota

REFUERZO;
Fibra de vidrio



SIKASHIELD P35

Membrana impermeable prefabricada de asfalto modificado con polímero APP

PRESENTACION;
Rollo de 1 M x 10 m

VENTA;
Unidad

ESPESOR;
4.0 mm

COLOR;
Blanco y Terracota

REFUERZO;
Fibra de Poliester



SIKAFLEX 1C SL

Es un sellador para juntas de concreto de poliuretano de alto desempeño, autonivelante y de un solo componente con proceso de curado acelerado en presencia de humedad del ambiente

PRESENTACION;
Cubeta (19 Lts.)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Gris Concreto



CATALOGO



SIKASET L

Aditivo acelerante de fraguado y de resistencias.

PRESENTACION:
Cubeta (17.42 L) y Pet (5 L)

COLOR; Transparente

VENTA;
UNIDAD

CARACTERISTICAS;
Reduce los tiempos de desencofrado
Se obtiene resistencias altas en menor tiempo
Permite un pronto uso a las estructuras nuevas
Permite izar pronto losas y vigas prefabricadas



SIKALATEX N

Emulsión sintética con base en resinas acrílicas que mejora la resistencia y la adherencia de morteros, aplanados, estucos, yeso, pinturas

PRESENTACION;
Cubeta (19 L) y Pet (5 L)

COLOR; Blanco

VENTA;
UNIDAD

CARACTERISTICAS;
Excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción
Reducción de permeabilidad
Reducción de contracción
Reducción del sangrado



SIKA CURADOR E

Emulsión acuosa de parafina de alta eficiencia que al aplicarse, forma sobre el concreto o mortero fresco, una película de baja permeabilidad evitando la pérdida prematura de humedad

PRESENTACION;
Cubeta (19 L)

COLOR; Blanco
VENTA;
UNIDAD

CARACTERISTICAS;
Forma una película que retiene el agua
Ayuda a controlar el agrietamiento superficial
Uso en lugares cerrados y de una sola aplicación



SIKA DESMOLDANTE ACUA

Desmoldante base agua ecológico a base de aceite vegetal emulsionado, creado para ser utilizado en todo tipo de cimbra

PRESENTACION;
Cubeta (19 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Líquido espeso color Blanco

CARACTERISTICAS;
• No es flamable
• Libre de solventes
• No mancha el concreto



SIKA AER

Aditivo líquido inclusor de aire y plastificante para concreto. Incorpora una cantidad controlada de aire al concreto para mejorar sus propiedades.

PRESENTACION;
Cubeta (19 L)

COLOR;
Líquido Ambar

VENTA;
UNIDAD

CARACTERISTICAS;
Hacer que el concreto sea más duradero y resistente
Es una excelente ayuda en el bombeo del concreto.
No afectar al tiempo de fraguado.
Controlar la exudación de la mezcla.

SELLADORES

CATALOGO



SIKAFLEX PRO-3

Es un sellador de juntas de un componente, curado por humedad, elástico con alta resistencia mecánica y química. Resistente contra el diesel y combustibles para Aviones.

PRESENTACION:
Salchicha de 600 MI

VENTA;
UNIDAD O CAJA
(CAJA CON 20 UNIDADES)

COLOR;
Gris



SIKASIL POOL

Es un sellador de silicón de curado neutro de un componente para uso en piscinas y áreas permanentemente húmedas o en permanentemente en contacto con agua.

PRESENTACION;
Cartucho de 300 MI

VENTA;
UNIDAD O DOCENA
(CAJA CON 12 UNIDADES)

COLOR;
Transparente





CATALOGO AREA IMPAC



EMULSION ASFALTICA FIBRATADA

Impermeabilizante base agua

Es un impermeabilizante asfáltico base agua, libre de asbesto, de consistencia cremosa, tixotrópica, reforzada con fibras sintéticas, de aplicación en frío.

PRESENTACION: Cubeta (19 L)

COLOR: Negro

PREFABRICADO HOGAR IMPAC Membranas prefabricadas

Esta elaborada con asfalto sólido no oxidado modificado con una combinación de copolímeros termoplásticos y armada con refuerzo central de tela de fibra de vidrio no tejido, con acabado de gravilla de colores y con una capa inferior de una película de polietileno que se integra al asfalto por medio del soplete por termo-fusión.

PRESENTACION: Rollo de 1.0 M x 10.0 M

ESPESOR: 3.5 mm y 4.0 mm

COLOR: Terracota y Blanco

ACABADO: Gravilla de Colores



IMPAC 5000

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico Fibratado

Es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, resistente a los movimientos normales de la construcción de losas monolíticas, por lo que evita las filtraciones de humedad.

PRESENTACION: Cubeta (19 L)

COLOR: Terracota y Blanco

DURABILIDAD: 5 Años

IMPERMEABILIZANTES CATALOGO



IMPAC 7000

Es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas.

PRESENTACION: Cubeta (19 L)	VENTA; UNIDAD	CARACTERISTICAS; • Alto poder Reflectante • Cuenta con el exclusivo filtro solar UV-SHIELD II • Esta Formulado a base Acuosa • Facil de Aplicar
COLOR; Terracota y Blanco	DURABILIDAD: 7 Años	



IMPAC CEMENTO PLASTICO

Es un cemento plástico acrílico base agua en pasta para preparación de superficie, altamente resistente al intemperismo, forma una película impermeable que mantiene sus características plásticas.

PRESENTACION; Cubeta (19 L) y Galón (4 L)		CARACTERISTICAS: • Resana y Repara Grietas o Fisuras de la Losa • Evita la Filtración de Humedad • Contiene Fibras de Refuerzo • No Contiene Asbestos
COLOR; Blanco	VENTA; UNIDAD	



IMPAC SETTIMO

Es un impermeabilizante acrílico elastomérico que al curar forma una capa continua que impide el paso del agua y que además reduce la temperatura.

PRESENTACION; Cubeta (19 L)	DURABILIDAD: 7 Años	
COLOR; Blanco y Terracota	VENTA; Unidad	ESPECIAL: Cubeton (22.8 L) (cubetón disponible hasta agotar existencias)



IMPER MAXI

Es un impermeabilizante formulado a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas

PRESENTACION; Galón (3.8 L)	VENTA; Unidad
COLOR; Blanco y Terracota	DURABILIDAD: 5 Años



IMPAC SELLO

Es un sellador que asegura la eliminación de poros y microfisuras, reduciendo la absorción de humedad en la superficie, se obtiene mayor adherencia y rendimiento del impermeabilizante

PRESENTACION; Cubeta (19 Lts.) y Galón (3.8 L)	VENTA; UNIDAD	
COLOR; Transparente al Secar	VERSIONES: Sello Super concentrado y Sello Normal (el super concentrado se diluye 1 a 3)	





IMPERMEABILIZANTES CATALOGO

IMPAC WET´N SEAL

Es un cemento plastico asfáltico libre de asbesto, de apariencia fibrosa y de consistencia espesa, fabricado con asfalto, aceite plastificante, fibras sintéticas, carga mineral y mezcla de aditivos que le permiten adherirse sobre superficies de concreto húmedas.

PRESENTACION:
Cubeta (19 L) y Galón (3.8 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR; Negro Brillante

IMPAC BANDA TAPAGOTERAS

Es una cinta autoadhesiva recubierta de foil de aluminio natural de 60 micras, formada a base de asfalto modificado SBS. Impermeabiliza y protege en forma definitiva

PRESENTACION;
Rollo de 10 cm x 1 m

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Hoja de Aluminio

PRIMER H

Es una emulsión de baja viscosidad color café oscuro elaborada con asfalto refinado, emulsificantes aniónicos y aditivos estabilizadores. Producto de altos sólidos y se diluye con agua.

PRESENTACION;
Cubeta (19 L) y Galón (3.8 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Cafe Oscuro

(se diluye con agua, 3 a 1)

IMPAC MALLA DE REFUERZO

Es una malla flexible de poliéster tejido bidireccionalmente para reforzar las capas de impermeabilización de tipo acrílico y asfáltico en donde se requieran características de mayor resistencia.

PRESENTACION;
Bolsa de 1 m x 10 m

VENTA;
UNIDAD

CARACTERISTICAS;
• Incrementa la Resistencia del Impermeabilizante
• Tela Reforzada con Hilos

COLOR;
Blanco

CEPILLO APLICADOR DE IXTLE

Es un excelente auxiliar en la aplicación de los sistemas acrílicos y emulsionados asfálticos. Durable y ecológico.

PRESENTACION;
Palo y Cepillo

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Cafe Claro





IMPERCOOL ECOLOGICO

Impermeabilizante base agua

Es un impermeabilizante acrílico elastomérico y termo reflectante formulado con caucho de llanta reciclada que se adhiere perfectamente a todo material de construcción.

PRESENTACION: Cubeta (19 L)

COLOR: Blanco

CARACTERISTICAS:

Reforzado con Caucho de Llanta

CEMIX BARNIZ

Barniz Sellador para Acabados

Acabado de película brillante o mate, formulado con resinas acrílicas y en base a solventes, diseñado para una penetración profunda propio para exteriores, protege la superficie donde es aplicado dándole aspecto de limpieza.

PRESENTACION:

Cubeta (19 L) y Galón (3.8 L)

COLOR:

Transparente

ACABADO:

Brillante y Mate



IMPERCOOL 7

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico Fibrado

Es un impermeabilizante elastomérico y termo-reflectante formulado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño, por lo que evita las filtraciones de humedad.

PRESENTACION: Cubeta (19)

COLOR: Terracota y Blanco

DURABILIDAD: 7 Años

CATALOGO



CEMIX COLOR PARA CEMENTO

Polvo pigmentado utilizado para cambiar el color original del cemento a una variedad de tonos vivos y de alto impacto.

PRESENTACION:
Caja (1 Kg)

VENTA;
UNIDAD



CEMIX CEMENTO PLASTICO

Pasta formulada a base de resinas y polímeros de alta calidad diseñada para resanar y sellar grietas.

PRESENTACION;
Galón (4 L)

COLOR;
Blanco

VENTA;
UNIDAD

CARACTERISTICAS:

- Buena adhesión a los materiales de la construcción
- Evita la Filtración de Humedad
- Contiene Fibras de Refuerzo
- Resistente a la Interperie



IMPERCOOL 5

Impermeabilizante acrílico elastomérico y termo-reflejante. Formulado a base de resinas de alta calidad y fibras de polipropileno integradas que mejoran su desempeño.

PRESENTACION;
Cubeta (19 L)

COLOR;
Blanco y Terracota

DURABILIDAD:
5 Años

VENTA;
Unidad





CATALOGO

A R E A

I M P E R Q U I M I A



DUREFLEX 500 SL SELLADOR ELÁSTICO LÍQUIDO AUTONIVELANTE

Es un sellador de juntas de superficies de concreto, es un líquido de un solo componente, elaborado a base de poliuretano que cura a temperatura ambiente.

PRESENTACION:

Cubeta (19 L) Y Galón (4 L)

COLOR:

Gris

GUARDQUIM SPORT ALBERCA

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE Y ANTICORROSIVO

Es un recubrimiento impermeable y decorativo para albercas y aljibes formulada a base de resinas sintéticas de hule clorado, pigmentos seleccionados y solventes volátiles, que le permite funcionar bajo inmersión continua en agua.

PRESENTACION:

Cubeta (19 L) y Galón (4 L)

COLOR:

Azul



SELLOKOTE PLUG POLVO X RAPID

IMPERMEABILIZANTE OBTURADOR DE FISURAS

Es un compuesto cementicio formulado a partir de cementos especiales y aditivos acelerantes que al contacto con el agua producen un fraguado instantáneo para la obturación y resane de grietas y venarios en estructuras de concreto.

PRESENTACION:

Cubeta (22 Kg) y Galón (5 Kg)

COLOR:

Polvo Gris

CATALOGO



GUARDQUIM PREP MADERCIDE

Es un líquido ámbar transparente elaborado a base de agentes protectores químicos de alta penetración, pentaclorofenol y solventes de la más alta calidad, los cuales le confieren al producto la propiedad de conservar la madera contra las polillas.

PRESENTACION:
Galón (4 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Líquido Cafe



DUREFLEX 700 ASL

Es un sellador de juntas de concreto, líquido de color negro, formulado a base de poliuretano elastomérico, bitúmenes y reactivos químicos que curan con la humedad del medio ambiente.

PRESENTACION;
Cubeta (19 L)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Negro



GUARDQUIM VIAL BACHEADOR

Es un producto ecológico formulado a base de bitúmenes refinados que mezclados con agregado pétreo de granulometría controlada y aditivos que le proporcionan una extraordinaria adherencia, resistencia.

PRESENTACION;
Saco (40 Kg)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Negro



SELLAQUIM BACKER ROD

Es un material de apoyo que se inserta dentro de una junta para controlar la profundidad del sellador, aislando la parte inferior de los efectos negativos de las variaciones de temperatura.

PRESENTACION;
Rollos

VENTA;
Unidad

DÍAMETRO	CAJA
1/4"	1219 metros
3/8"	640 metros
1/2"	762 metros
5/8"	472 metros
1"	182 metros

(Cada caja contiene 2 rollos)



GUARDQUIM EPOXI RP- 5 TAR

Es un recubrimiento epóxido anticorrosivo de dos componentes, formulado a base de resinas epóxicas y alquitrán de hulla de alta calidad, solventes seleccionados y productos químicos que al mezclarse produce un líquido viscoso negro.

PRESENTACION;
Cubeta (18 L)

VENTA;
Unidad de 2 Componentes A + B

COLOR;
Negro



CATALOGO

AREA

W K M Marca propia



CURADOR PARA CONCRETO

Producto para el curado del concreto

Es un líquido a base de ceras y parafinas color blanco o rojo en emulsión acuosa diseñado para formar una membrana protectora de curado en superficies de concreto recién colado.

PRESENTACION:

Cubeta (19 L) y Tibor (200 L)

COLOR:

Blanco

DESMOLDANTE BASE AGUA

Desmoldante para Cimbra

Es un producto líquido hecho a base de agua combinado con hidrocarburos refinados (aceite mineral) ceras especiales y aditivos antiadherentes, es color blanco y está diseñado para aplicarse en todo tipo de cimbra.

PRESENTACION:

Cubeta (19 L) y Tibor(200 L)

COLOR:

Blanco



CURADOR PARA CONCRETO SIN PARAFINA

Fluidificante para Concreto

Es un líquido a base de sales de sodio, no tiene olor, reacciona químicamente con la cal libre y carbonatos del concreto para producir una superficie dura, densa y libre de polvo. Es base agua, diseñado para formar una membrana protectora de curado en superficies de concreto recién colado.

PRESENTACION;

Cubeta (19 L) y Tibor (200 L)

VENTA;

Unidad

COLOR;

Rosa

CATALOGO



ADIWELL

es un adhesivo universal para usos múltiples. Es una emulsión sintética de color blanco lácteo que diluido en agua mejora las propiedades de concretos, morteros y lechadas.

PRESENTACION:
Galon (3.8 L) y Cubeta (19 L)

COLOR:
Blanco

VENTA;
UNIDAD

CARACTERISTICAS:

- Unir yeso a muros
- Sellar superficies porosas
- Unir aplanados a muros
- Reparar y uniformizar acabados aparentes de concreto



ACELERANTE PARA CONCRETO

Es un aditivo fluidizante de consistencia líquida, compuesto de acelerantes base cloruros y dispersantes del cemento, activando así el fraguado inicial del concreto.

PRESENTACION;
Cubeta (19 L)

COLOR;
Líquido Transparente

VENTA;
UNIDAD

CARACTERISTICAS:

- Evita un excesivo agrietamiento al fraguar
- Permite acortar el tiempo de fraguado



ADITIVO FNL-10

Es un aditivo fluidificante, plastificante y reductor de agua de amplio uso general, se recomienda en aplicaciones que requieren un agente aglomerante o dispersante, especialmente en elementos prefabricados de concreto (Block).

PRESENTACION:
Tibor (200 L) y Cubeta (19 L)

COLOR:
Café Oscuro

VENTA;
UNIDAD



DESMOLDANTE METAL Y MADERA

Es un líquido a base de sales de sodio, no tiene olor, reacciona químicamente con la cal libre y carbonatos del concreto para producir una superficie dura, densa y libre de polvo. Es base agua, diseñado para formar una membrana protectora de curado en superficies de concreto recién colado.

PRESENTACION;
Cubeta (19 L) y Tibor (200 L)

COLOR;
Rosa

VENTA;
Unidad

CARACTERISTICAS:

- Conserva mas del 90% del agua original del concreto
- No tapa el poro del concreto, permitiendo adherencia de pintura y otros productos
- Permite identificar áreas aplicadas
- Aumenta moderadamente la dureza superficial del concreto





Cemenquin

CATALOGO

AREA

Fastek®

FASTEK / CEMENQUIN



BASE COAT PREMIUM

Producto a base de cemento gris

Producto a base de cemento gris, minerales y adhesivos, que cumple con la regulación ANSI para este tipo de compuestos, específicamente la A-118.4 y la A-118.11. Su formulación incluye fibra natural o mineral, la cual le da un refuerzo extra a sus características de cohesión y resistencia al agrietamiento en condiciones extremas.

PRESENTACION:
Saco (20 Kg)

COLOR:
Gris

CEMENQUIN NIVELATOR

Mortero Autonivelante

Mortero autonivelante de superficies elaborado a base de cemento gris, arena y aditivos especiales, que gracias a sus características de fluidez, adherencia y gran resistencia.

PRESENTACION:
Saco (20 Kg)

COLOR:
Gris



CEMENQUIN READY MIX

Cemento Vinílico en Forma de Pasta

Cemento vinílico en forma de pasta preparada, lista para usarse, elaborada con adhesivos químicos de calidad internacional. es un material recomendado para utilizarse como textura fina, para cubrir hoyos, ángulos, las uniones del panel de yeso, figuras ligeras o cubrir superficies porosas

PRESENTACION:
Caja (21.3 Kg)

COLOR:
Blanco



CATALOGO



MALLA DE SUPER REFUERZO

Es una membrana flexible 100% poliéster de doble refuerzo y resistencia bidireccional con hilos longitudinales, para reforzar los sistemas impermeables acrílicos y asfálticos.

PRESENTACION:


Rollo de 1.10 M x 100 M

Rollo de 1.10 M x 60 M

VENTA;
UNIDAD

COLOR;

Blanco

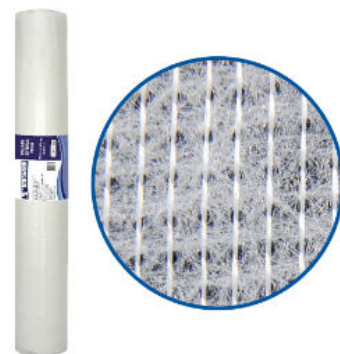

ROLLO DE POLIETILENO

Membrana plástica de polietileno formulado con resinas virgen de alta densidad y aditivos UVS que le proveen alta resistencia.

PRESENTACION;

Rollo Calibre 400 de 10" x 100"

Rollo Calibre 400 de 20" x 100"

Rollo Calibre 600 de 20" x 100"

VENTA;
UNIDAD

COLOR;

Negro



FIBRA DE REFUERZO

Se destaca por su capacidad para reducir el agrietamiento plástico, mejorar la resistencia al impacto y a la abrasión, y disminuir la tasa de evaporación del agua en el concreto.

PRESENTACION;

Bolsa (600 Grs)

Bolsa (300 Grs)

VENTA;

600 Grs Unidad o Caja (30 Pz)

300 Grs Unidad o Caja (20 Pz)

COLOR;

Blanco



CELOTEX

Celotex es un relleno comprimible para Juntas de expansión, el cual colocado entre losas de concreto hidráulico y/o en pavimentos, forma un cojín comprimible que sirve de relleno y base para selladores elásticos.

PRESENTACION;

Hoja (1.22 m x 2.44 m)

VENTA;

Unidad

COLOR;

Gris Oscuro



KIT DE ANTORCHA

Antorcha de aplicación con manguera de 10 m. Regulador y encendido electrónico para colocación de mantos prefabricados Termo-fusionados.

PRESENTACION;

Paquete con Kit Completo

VENTA;

Unidad

COLOR;

Negro o Anaranjado





SEÑALAMIENTOS

CATALOGO

BOYA METALICA

Este botón vial cuenta con 4 orificios de ¼" para su instalación.

PRESENTACION:

21 cm. x 21 cm. diámetro x 5 cm. de altura

COLOR;
Amarillo

VENTA;
UNIDAD



VIALETAS

Este marcado reflectivo es un producto manufacturado en una combinación de materiales de alto desempeño como ABS con lentes de alta precisión no metalizados que le proporcionan excelentes características de funcionalidad, durabilidad y reflectancia.

DIMENSIONES:

9.6 cm x 8.8 cm x 1.7 cm

VENTA;

UNIDAD

PRESENTACION:

- Con 1 reflejante en ambos colores
- Con 2 reflejantes en ambos colores

COLOR;
Amarillo y Blanco



PANEL VERTICAL

Accesorio colocado en estacionamientos para crear áreas restringidas o canalizador de tráfico en plazas comerciales, agujas, desvíos, carreteras y autopistas.

DIMENSIONES:

114.30 cm x 14.61 cm x 32.31 cm

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Anaranjado



FLECHERO

Es ideal para usarse en desviaciones de carreteras y ciudades, zonas de obra, reparaciones o deslaves. Controla 25 luminarias con 16 secuencias y 6 velocidades. Tiene gran resistencia al medio ambiente.

DIMENSIONES:

Panel: 91.5 x 152 cm.

Estructura: 145 cm x 180 cm.

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Negro con Naranja



LAMPARA DE DESTELLO

Lámpara de destello. Con celda solar en la parte superior lo que permite que la lámpara dure más tiempo funcionando en la zona de obra sin necesidad de reemplazar con pilas.

DIMENSIONES:

30 cm. alto x 17 cm. ancho x 17 cm.

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Dispositivo y Destello Ambar



SEÑALAMIENTOS CATALOGO



BARRERA VIAL NARANJA

Dispositivo esencial utilizado para establecer límites físicos y restricciones en áreas de tráfico, obras viales y eventos públicos. Su función principal es garantizar la seguridad vial al delimitar y controlar el acceso a ciertas áreas, proporcionando una barrera física clara, visible para vehículos y peatones.

DIMENSIONES:
90 cm (3 ft) x 154 cm (5 ft)

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Naranja



TRAFITAMBO NARANJA

Dispositivo de seguridad en forma cilíndrica para protección de obra. Se puede solicitar con base de contrapeso para darle mayor estabilidad.

DIMENSIONES:
107 cm x 52 cm x 44.4 cm

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Naranja



DELINEADORES

Poste alineador con base, es un producto dinámico e ideal para cualquier obra, gracias a su ligereza para transportarlo. Tiene una altura óptima para lograr visibilidad en todos los ángulos de observación.

DIMENSIONES:
120cm alto x 10 cm diámetro.

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Naranja



CONOS NARANJAS

Dispositivo vial de forma cónica y de color intenso, ideal para delimitar zonas viales en reparación y construcción, bloquean la entrada o circulación de vehículos en cierta zona.

DIMENSIONES:
91 cm x 40 cm x 40 cm

VENTA;
Unidad

COLOR:
Naranja



TOPES DE ESTACIONAMIENTO

Este tope delinea de forma segura los espacios disponibles para los vehículos. Cuenta con cinta reflejante amarilla para mayor visibilidad en espacios interiores y exteriores. Soporta 1.5 toneladas

PRESENTACION;
183 cm de largo x 10 cm de altura x 15 cm de ancho
50 cm de largo x 10 cm de altura x 15 cm de ancho

COLOR;
Negro

VENTA;
Unidad





HERRAMIENTAS

CATALOGO

ASPERSOR

Aspersor de Metal – 3.5 Galones – Uso General – Grado Industrial

PRESENTACION:
5 Galones

COLOR;
Azul

VENTA;
UNIDAD




AVION

Avión Para Concreto – Conexión de Horquilla – Centoolion

DIMENSIONES:
Avion de Acero de 5" x 36"
Avion de Acero de 5" x 42"
Avion de Acero de 5" x 48"

VENTA;
UNIDAD

MATERIAL:
Acero Inoxidable

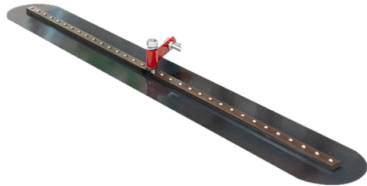

CONECTOR STD

Conector STD de boton de acero inoxidable para Avion.

DIMENSIONES:
Conector STD 1 3/8" x 12"
Conector STD 1 3/8" x 8"
Conector STD 1 3/4" x 8"

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
Gris Platino



Extensión De Aluminio

Extension de Aluminio para Conector STD de boton

DIMENSIONES:
Extensión de Aluminio 1 3/4" x 10"
Extensión de Aluminio 1 3/4" x 8"
Extensión de Aluminio 1 3/8" x 10"

VENTA;
UNIDAD

COLOR;
AZUL Y ROJO



FLOTAS

Estas flotas están hechas de acero inoxidable, lo que las hace resistentes a la corrosión y duraderas. El diseño manual permite al trabajador controlar la presión y el ángulo de la herramienta.

DIMENSIONES:
Acero inoxidable: 18" Largo x 5" Ancho
Magnesio: 16" Largo x 3 1/4" Ancho

VENTA;
UNIDAD

PRESENTACION:
Acero inoxidable y Magnesio





HERRAMIENTAS

CATALOGO

TRAMPA

Trampa Para Concreto – Manual – Patrón de Diamante

DIMENSIONES:

36" X 8"

48" X 8"

VENTA;

UNIDAD

COLOR;

Anaranjado



FLOTA MADERA

Deja un acabado ligeramente áspero, es útil para flotar concreto en general y una buena opción para integrar color endurecedor.

DIMENSIONES:

36" x 7 1/4"

48" x 7 1/4"

VENTA;

UNIDAD

COLOR;

Cafe Claro



RASTRILLO DE MAGNESIO

Este rastrillo cuenta con una hoja de acero resistente construida para facilitar el movimiento. El extremo plano de la hoja tiene un ángulo con una curva óptima para empujar y jalar fácilmente el material en su lugar a medida que el usuario esparce y nivela el concreto.

DIMENSIONES:

Rastrillo p/asfalto y concreto 24" con ext. de 7 Pies

Rastrillo p/asfalto y concreto 30" con ext. de 7 Pies

Rastrillo p/asfalto y concreto 36" con ext. de 7 Pies

VENTA;

UNIDAD

COLOR;

Gris



REPUESTO DE RASTRILLO

Este rastrillo cuenta con una hoja de acero resistente construida para facilitar el movimiento. El extremo plano de la hoja tiene un ángulo con una curva óptima para empujar y jalar fácilmente el material en su lugar a medida que el usuario esparce y nivela el concreto.

DIMENSIONES:

Repuesto para Rastrillo de 24"

Repuesto para Rastrillo de 30"

Repuesto para Rastrillo de 36"

VENTA;

UNIDAD

COLOR;

Gris



SILLETAS

CATALOGO



SILLETA SP

Separador fuerte y económico, con amplia base que le proporciona gran estabilidad. Sistema de sujeción fuerte y versátil.

CARGA MAXIMA:
250 Kg.

CALIBRE DE ACERO:
Mallas y Varillas de hasta 1/2"

VENTA;
UNIDAD

Clave	Recubrimiento de Concreto (mm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (gr)	Peso Empaque (kg)
SP125	3.0	1000	12.0	12.2
SP200	5.0	500	16.5	8.4
SP250	6.5	400	20.0	8.2
SP300	7.5	350	25.0	8.9
SP350	9.0	300	28.0	8.6
SP450	11.0	200	43.0	8.8




SILLETA DS

Diseñado para separar lateralmente el acero de refuerzo. Ideal para acabados aparentes. Tiene un doble broche que funciona tanto para mallas como para varillas, manteniéndolas al centro del separador.

RESISTENCIA A LA CARGA:
100 Kg.

VENTA;
UNIDAD

Clave	Recubrimiento de Concreto (mm)	Calibre de Acero	Piezas por Empaque	Peso Pieza (gr)	Peso Empaque (kg)
DS075	2.0	1/8" hasta 3/8"	2000	6.5	13.2
DS100	2.5	1/8" hasta 1/2"	1000	11	11.2
DS125	3.0	1/8" hasta 1/2"	700	18	12.8
DS150	4.0	1/8" hasta 1/2"	500	19	9.7
DS175	4.5	1/8" hasta 5/16"	450	16	7.4
DS200	5.0	1/8" hasta 5/8"	250	24	6.2
DS250	6.5	3/8" hasta 1"	150	57	8.7
DS300	7.5	3/8" hasta 1"	100	75	7.7

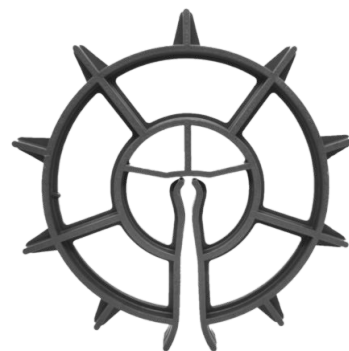

SILLETA SH

Gran capacidad de carga, inmejorable diseño y mayor estabilidad, ya que sobre un eje tiene dos puntos de soporte para el acero. Excelente desempeño en el concreto y agregados gruesos.

CARGA MAXIMA:
450 Kg.

Calibre de Acero:
Varilla de hasta 1 1/2"

VENTA;
UNIDAD

CLAVE	Recubrimiento de Concreto (mm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (gr)	Peso Empaque (kg)
SH100	2.5	1000	11.5	11.7
SH150	4.0	400	21.0	8.6
SH200	5.0	300	28.0	8.6
SH250	6.5	250	42.0	10.7
SH300	7.5	225	46.0	10.5
SH350	9.0	200	50.0	10.2
SH400	10.0	150	65.0	9.9
SH450	11.5	90	67.0	6.2
SH500	12.5	70	84.0	6.0
SH550	14.0	70	86.0	6.2
SH600	15.0	70	103.0	7.4



SILLETA SM

Separador económico fuerte y versátil. Diseñado para losas de cimentación, con base circular que le proporciona estabilidad y apoyo.

CARGA MAXIMA:
250 Kg.

MALLA: 1 a 10

VENTA;
Unidad

Clave	Recubrimiento de Concreto (mm)	Piezas por Empaque	Peso Pieza (gr)	Peso Empaque (kg)
SM100	2.5	600	9.8	6
SM200	5.0	225	17.5	4.1
SM250	6.5	175	29.0	5.3
SM300	7.5	150	28.0	4.4
SM350	9.0	125	40.0	5.2
SM400	10.0	90	53.5	5.0
SM475	12.0	85	61.0	4.8
SM500	13.0	60	75.5	4.7
SM600	15.0	50	89.0	4.6



CAPUCHON DE SEGURIDAD

Implemento de seguridad que proporciona protección a las personas contra posibles golpes o raspones ocasionados por las salientes laterales de las varillas expuestas, en zonas de tráfico de trabajadores.

VENTA;
Unidad

Clave	Calibre de Acero	Piezas por empaque	Peso Pieza (gr)	Peso Empaque (kg)
CS075	3/8" a 3/4"	700	15	11.5
CS100	3/8" a 1"	400	32	13
CS150	1" a 1 1/2"	220	33	7.5





JOIN US VIA

www.wkmens.com | WKM MEXICO | 646 175 93 60

DIRECCION; Av. Diamante #269 Fracc. Bahía Sur, Ensenada, B. C. Código Postal 22880
CORREO; wkmndos@hotmail.com Tel; (646) 175-93-60

